




外装保護材オプション

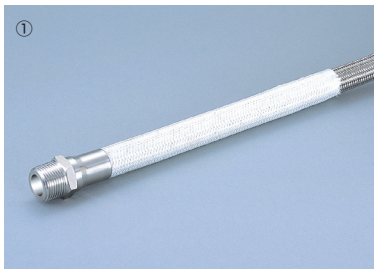

①

①G型／ガラスブレード巻

ブレードホースの上よりガラスブレードをかけ、一括加締したスリムなタイプ（25Aまで）。綿、ナイロン、PPブレードも可能です。詳しくはお問い合わせください。




②

②W型／サンドブレード巻

ガラス型の上に更に SUS ブレードをかけたコンパクト設計です。ホースバンドが不用です（25Aまで）。


※その他外装保護材オプションはP67 参照

継手

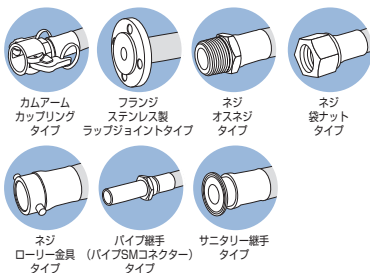


ホース構造図

R117



R127



●R117

外装全面補強スプリング巻

R115 をベースとし、外面に SUS スプリングを巻き付け保護しました。

●R127

〈静電気放出型：コンダクティブタイプ〉

R122をベースとしたスプリング保護タイプ。

■特長

- ホースの折れを防止します。
- 繰り返し運動における応力集中を分散します。
- 接触等による破損を防止します。

■使用温度範囲

連続－54～200℃

※継手金具・外装材・使用温度により、ホースの最高使用圧力が異なります。詳しくはお問い合わせください。

■用途

「R115」の使用用途に加え、

- 下記記載最小曲半径付近で常時曲げが必要な場合。
- 狭所配管でユニット部との接触の懸念がある場合等。

■材質

- PTFE
- 補強材：SUS ブレード
- 外装材：SUS スプリング

型 式		呼称口径		内 径	外 径	SP径	最高使用圧力（常温）		破壊圧力（常温）		最小曲半径	重 量	最 長
標 準	静電気放出型	A	B	mm	mm	mm	kgf/cm ²	MPa	kgf/cm ²	MPa	mm	kg/m	m
R117-5	R127-5	8	1/4	6.3	9.5	1.2	210	20.68	843	82.73	77	0.37	10
R117-6	R127-6	10	3/8	7.9	11.3	1.4	175	17.23	703	68.94	102	0.49	10
R117-8	R127-8	10	3/8	10.3	13.9	1.4	140	13.78	562	55.15	132	0.64	10
R117-10	R127-10	15	1/2	12.7	16.4	1.6	105	10.34	421	41.36	166	0.80	10
R117-12	R127-12	20	3/4	15.8	19.7	1.8	84	8.27	337	33.09	196	1.03	10
R117-16	R127-16	25	1	22.2	26.1	2.5	70	6.89	281	27.57	229	1.84	10
R117-20	R127-20	32	1 1/4	28.5	33.4	3.0	56	5.51	224	22.06	407	2.63	10

※40A以上はお問い合わせください。ホースの最高使用圧力は継手により変わります。外径の寸法はスプリングを含んでいません。