



R140 テフロン®ストレートホース フレアスルータイプ

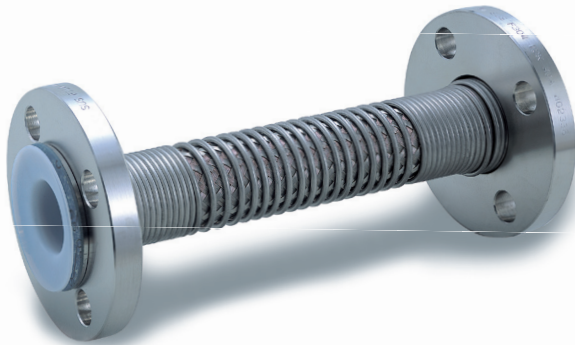

口金取付部

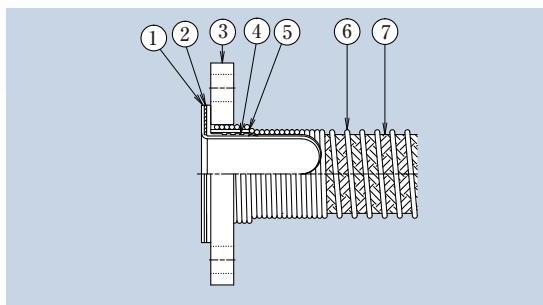


- ①テフロン®ストレートチューブ
- ②バックアップパッキン
- ③フランジ
- ④ラップジョイント
- ⑤プレスカバー
- ⑥補強スプリング
- ⑦SUSブレード

継手



ホース構造図

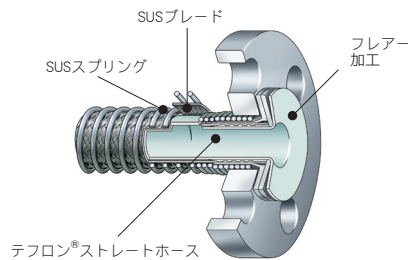

テフロン®PTFEホースに、SUSブレードをかけた商品です。

また、ホースの折れ防止対策として、全面にSUSスプリングを巻きつけてあります。

■ 特 長

- フレアスルータイプは、細菌を寄せつけない形状です。
- 長尺ホースのご提供も可能です。
- フラットな内径が、優れた移送特性と自由な空間配置を可能にします。

■ 使用温度範囲

連続－54～200℃

※継手金具・外装材・使用温度により、ホースの最高使用圧力が異なります。詳しくはお問い合わせください。

■ 用 途

移送の改善や洗浄の容易さが必要とされる用途のために、内面を非常に滑らかな状態に仕上げました。過度の使用や折り曲げをしない、静止状態での用途に優れています。

■ 材 質

- PTFE
- 補強材：SUSブレード
- 外装材：SUSスプリング

型 式	呼称口径		内 径	外 径	SP径	最高使用圧力（常温）		破壊圧力（常温）		最小曲半径	重 量	最 長
	A	B	mm	mm	mm	kgf/cm ²	MPa	kgf/cm ²	MPa	mm	kg/m	m
R140-6	10	3/8	16	19	1.8	10	0.98	450	44.10	250	0.6	10
R140-8	15	1/2	16	19	1.8	10	0.98	450	44.10	250	0.6	10
R140-12	20	3/4	19	22	2.0	10	0.98	350	34.30	300	0.7	10
R140-16	25	1	23	26	2.5	10	0.98	300	29.40	400	0.9	10
R140-20	32	1 1/4	33	37.6	3.0	10	0.98	240	23.52	500	1.9	4.9
R140-24	40	1 1/2	39	43.6	3.5	10	0.98	240	23.52	800	2.2	4.9

※50A以上はお問い合わせください。ホースの最高使用圧力は継手により変わります。外径の寸法はスプリングを含んでいません。