

テフロン®チューブをフェルール金具の接続部分までフレアー加工しました。ホースの接液面が全てテフロン®となるので、きわめて高い洗浄性能を持ち、高純度の薬品を使用するラインに最適です。（実用新案登録済）

■特 長

- 液溜まりが無く、液体の流れが非常にスムーズで、完全洗浄が可能です。
- 接液部がオールテフロン®であるため、超純水・強酸性・強アルカリ性等のほぼ全ての液体に使用可能です。

※10A～1.5Sまではメスタイプが標準仕様で、2.0S以上はパッキンレスのオスタイプとなります。

■用 途

医薬・バイオテクノロジー・食品等の高い洗浄性を求められる生産ラインに最適です。

■材 質


- 金具：SUS316L
- ホース：PTFE（PFAは別途お問い合わせください。）
- 補強材：SUS304

※その他の材質についてはお問い合わせください。

■ホース構造


ホース形状	補強材	使用温度範囲
ストレート	無し	－30～ 77℃
	SUSブレード	－30～200℃
コンボリユート	無し	－30～ 77℃
	SUSブレード	－30～200℃

※その他の仕様についてはお問い合わせください。

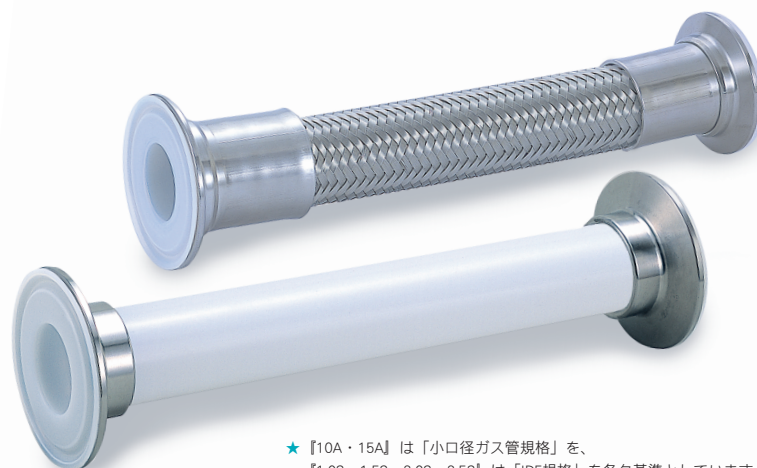

★『10A・15A』は「小口径ガス管規格」を、
『1.0S・1.5S・2.0S・2.5S』は「IDF規格」を各々基準としています。


フェルール金具接液部の断面図

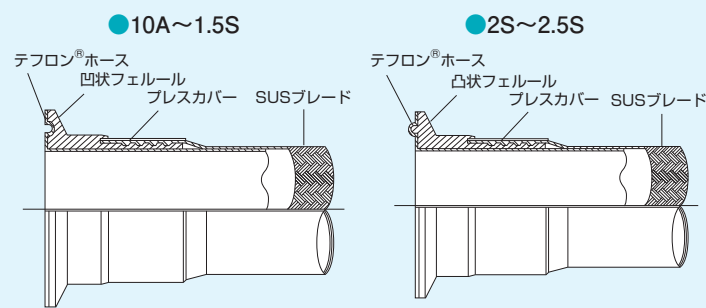

ホース継手金具と
継手規格

サニタリー用 ユニオン規格


（単位：mm）

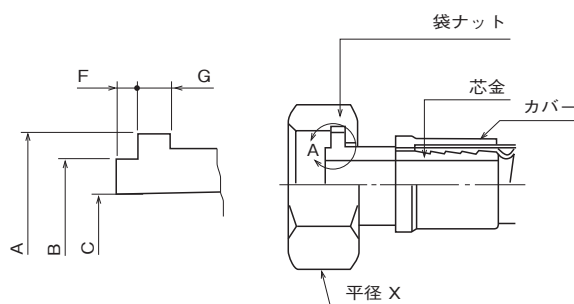

呼称寸法			A	B	C	F	G	X	
A	B	S						小(S)	大(L)
25	1	1.0	33.8	29.2	23.0	3	4	46	
40	1½	1.5	47.0	42.7	35.7	3	4	56	61
50	2	2.0	60.5	56.2	47.8	3	4	71	76
65	2½	2.5	74.0	69.9	59.5	3	4	85	91
80	3	3.0	87.5	82.6	72.3	3	4	100	106.5
100	4	4.0	114.1	108.7	97.6	3	4	130	137

真空用 NWフランジ（NW10～50）（材質：SUS304,316L）

（単位：mm）



型 番	A	B	C
NW10	30	12.2	13.8
NW16	30	17.2	21.7
NW25	40	26.2	27.2
NW40	55	41.2	42.7
NW50	75	52.2	60.5