



R712 テフロン®エキスパンション ジョイント 2山ペローズ

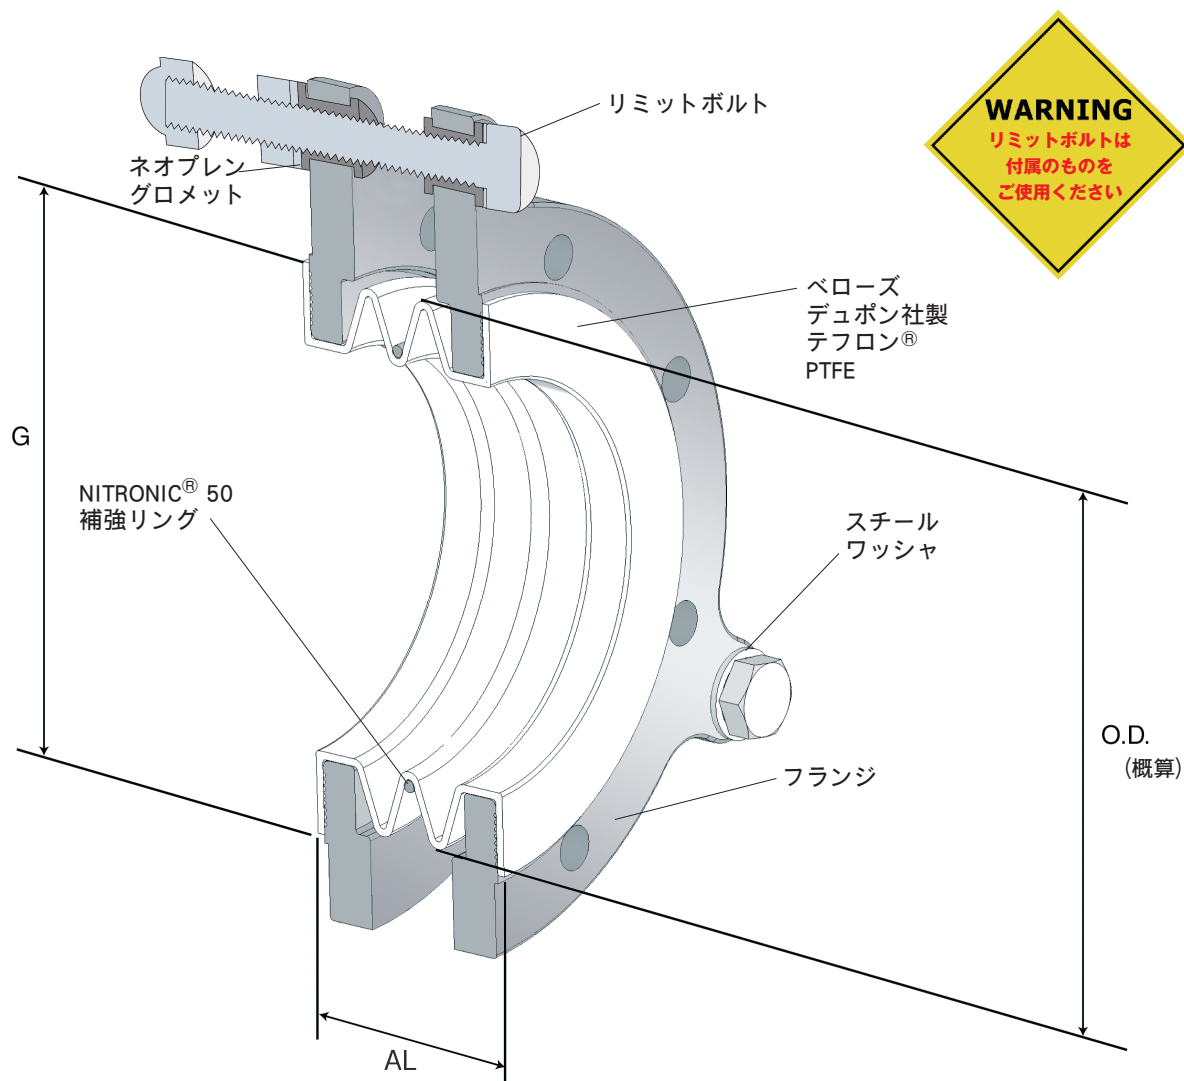

WARNING

リミットボルトは
付属のものを
ご使用ください

R712エキスパンション ジョイント圧力表

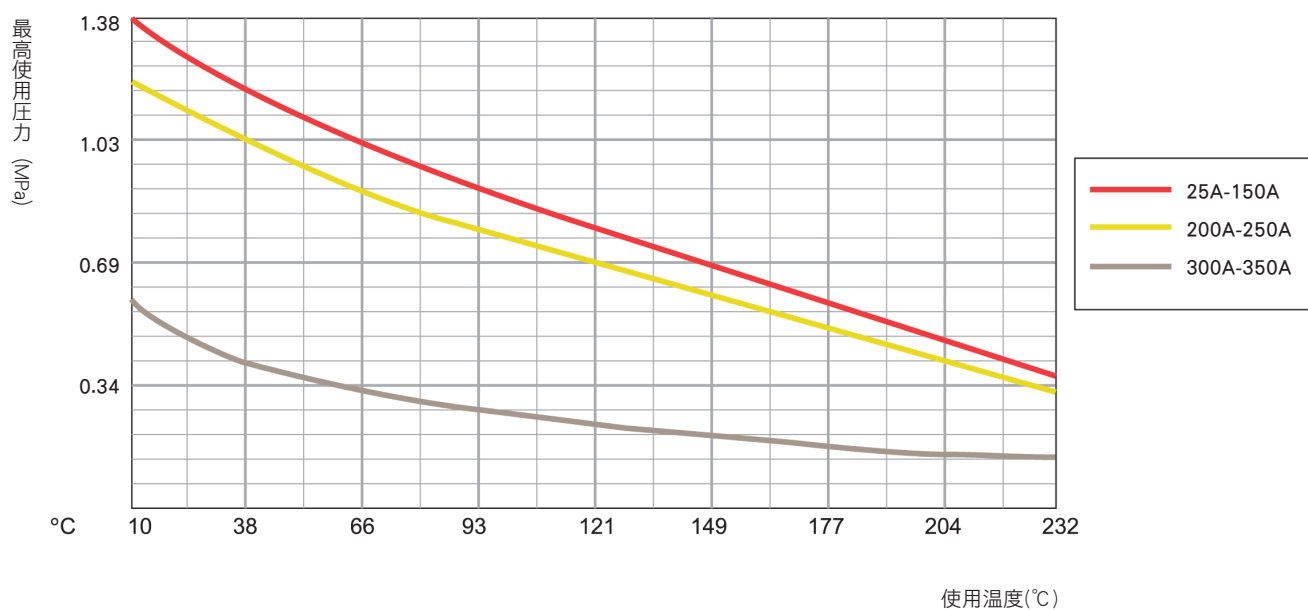

形 式 No.	呼称口径		寸法・変位量 (mm)					最大偏角 (°)	反 力			重 量 (kg)	真空度 (mm.Hg/°C)
	A	B	製品全長 AL	最大伸縮量 ±	フレアー径 G	ペローズ山部 O.D.	偏 心 ±		縮 み (N/mm)	伸 び (N/mm)	偏 心 (N/mm)		
R712-16	25	1	35	6	51	48	3	7	18	14	18	2.2	FV/218
R712-24	40	1 ¹ / ₂	35	6	73	62	3	7	56	32	39	2.6	FV/218
R712-32	50	2	40	6	92	76	3	7	90	53	42	4.0	FV/218
R712-40	65	2 ¹ / ₂	57	8	105	89	3	7	80	49	57	5.1	FV/218
R712-48	80	3	57	10	126	114	5	7	113	56	56	6.0	FV/218
R712-64	100	4	67	13	151	140	6	7	84	49	70	10.1	FV/204
R712-80	125	5	83	13	182	165	6	7	77	77	56	11.6	FV/204
R712-96	150	6	70	13	212	203	6	7	77	68	77	13.9	FV/204
R712-128	200	8	102	13	262	262	6	7	79	68	84	20.3	FV/121
R712-160	250	10	133	13	324	298	6	7	133	105	102	31.4	FV/121
R712-192	300	12	152	13	368	381	6	7	228	74	123	36.7	FV/23
R712-224	350	14	160	19	413	438	10	7	56	185	220	41.6	254/100

※製品全長は、標準品に付属のリミットボルトを取付けた状態で、無負荷の時の長さとなります。

※最大伸縮量は、偏心・偏角のない状態での最大値となります。

※FV=フルバキューム

※フレアー径は10Kフランジが標準です。

フランジ	リミットボルト	補強リング
材 質	材 質	材 質
SCS13 (SUS304相当)	SUS304 (SS400も可)	NITRONIC® 50

