



R713 テフロン®エキスパンション ジョイント 3山ペローズ

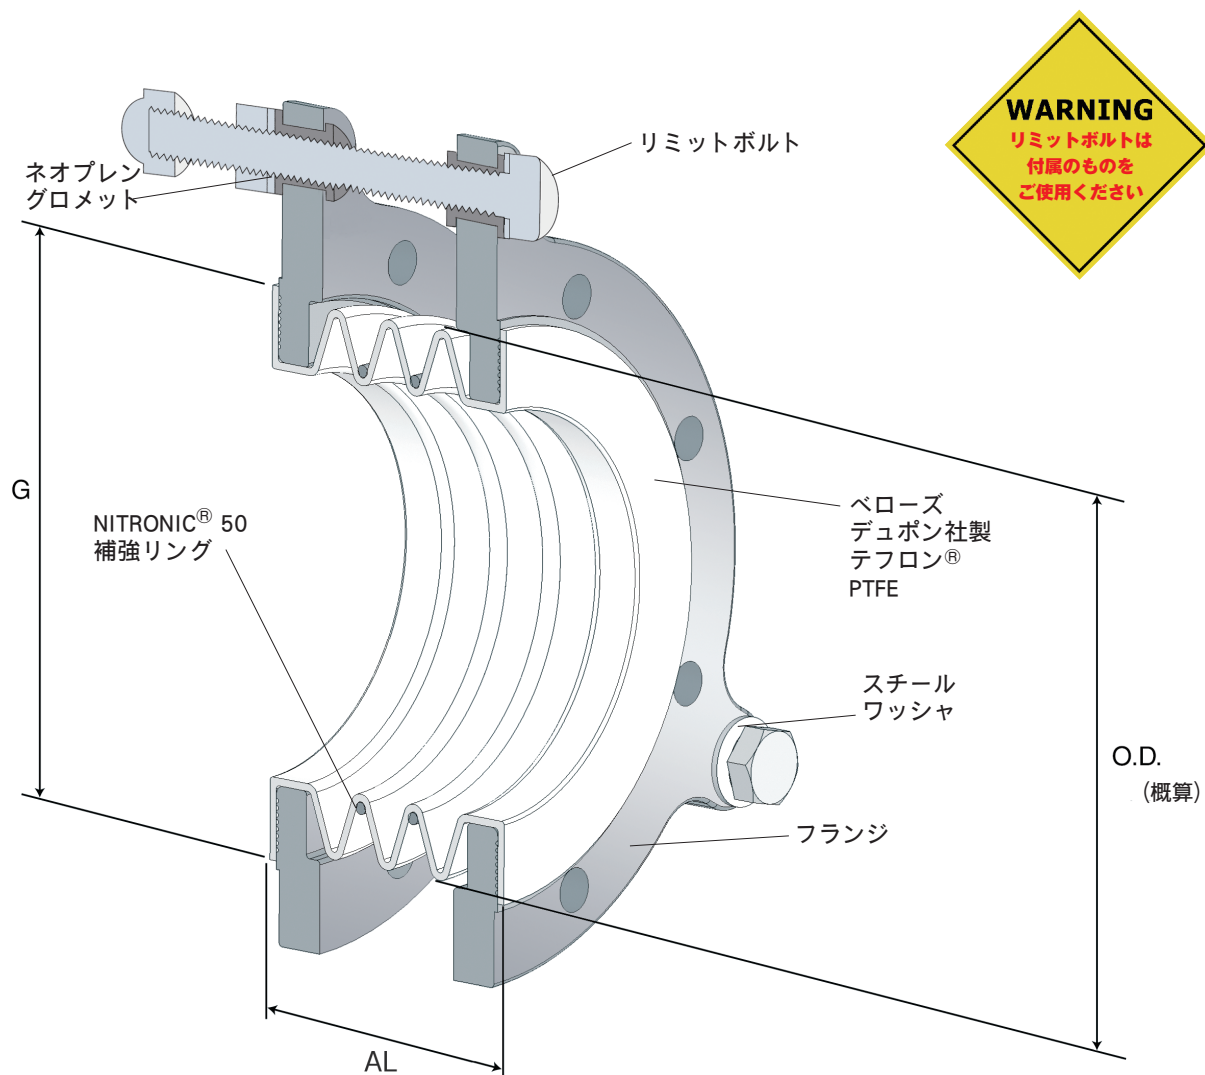

WARNING

リミットボルトは
付属のものを
ご使用ください

R713エキスパンション ジョイント圧力表

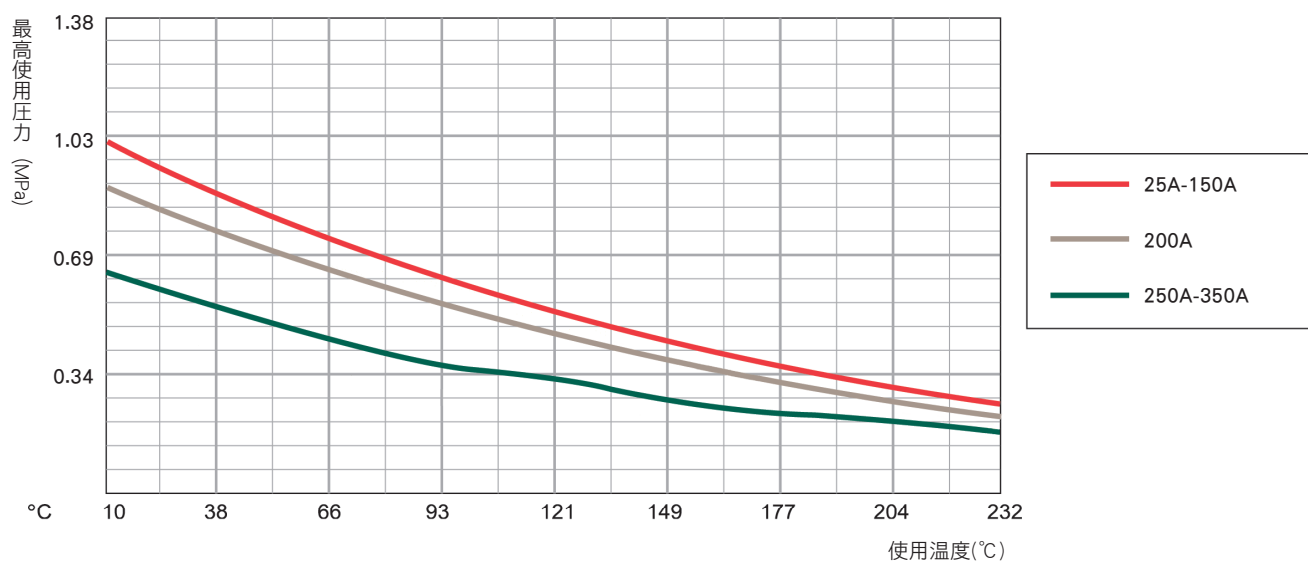

形 式 No.	呼称口径		寸法・変位量 (mm)					最大偏角 (°)	反 力			重 量 (kg)	真空度 (mm.Hg/°C)
	A	B	製品全長 AL	最大伸縮量 ±	フレアー径 G	ペローズ山部 O.D.	偏 心 ±		縮 み (N/mm)	伸 び (N/mm)	偏 芯 (N/mm)		
R713-16	25	1	44	13	51	48	6	14	33	14	17	2.2	FV/204
R713-24	40	1 ¹ / ₂	51	13	73	65	6	14	15	12	19	2.6	FV/204
R713-32	50	2	70	19	92	87	10	14	12	13	19	4.1	FV/204
R713-40	65	2 ¹ / ₂	81	19	105	97	10	14	16	17	28	5.2	FV/204
R713-48	80	3	92	25	126	118	13	14	22	22	34	6.2	FV/204
R713-64	100	4	92	25	151	144	13	14	39	27	46	10.3	FV/204
R713-80	125	5	102	25	182	168	13	14	56	37	57	11.8	FV/148
R713-96	150	6	102	29	212	203	14	14	51	33	47	14.1	FV/148
R713-128	200	8	152	29	262	262	14	14	31	38	74	20.7	FV/51
R713-160	250	10	178	30	324	298	13	14	74	93	150	31.7	254/100
R713-192	300	12	200	30	368	381	16	14	130	95	150	37.0	254/100
R713-224	350	14	216	32	413	438	17	14	42	110	170	44.6	254/100

※製品全長は、標準品に付属のリミットボルトを取付けた状態で、無負荷の時の長さとなります。

※最大伸縮量は、偏心・偏角のない状態での最大値となります。

※FV=フルバキューム

※フレアー径は10Kフランジが標準です。

フランジ	リミットボルト	補強リング
材 質	材 質	材 質
SCS13 (SUS304相当)	SUS304 (SS400も可)	NITRONIC [®] 50

