


ガスケットの交換の注意



取扱い注意
傷付け注意

ガスケットの標準品はブナー-Nです。
ドライバーやプライヤー等で交換出来ます。
交換時に、ドライバーの先端でシール面を
傷付けないように注意して下さい。
傷付けますと漏れの原因になります。

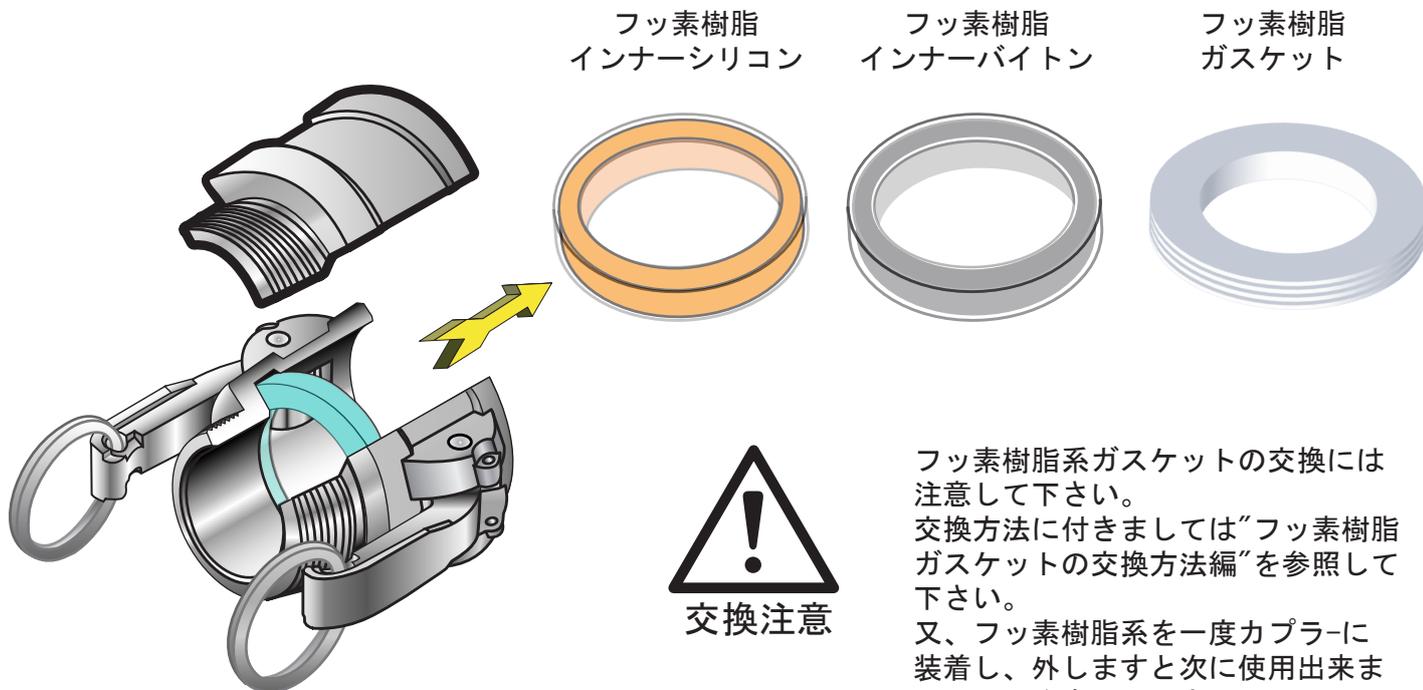

フッ素樹脂
インナーシリコン

フッ素樹脂
インナーバイトン

フッ素樹脂
ガスケット



交換注意

フッ素樹脂系ガスケットの交換には
注意して下さい。
交換方法につきましては“フッ素樹脂
ガスケットの交換方法編”を参照して
下さい。
又、フッ素樹脂系を一度カプラに
装着し、外しますと次に使用出来ま
せんので注意して下さい。

ホースシャンクの選定



選定注意

ホースシャンクの選定は、ホース製造元等の資料を参考に選定して下さい。
特殊用、専用ホースには捻じ込み式のカムアームカップリングを選定して下さい。



捻じ込み式

①リブ式	②タケノコ式
適用ホース断面	適用ホース断面
<p>ホースの内外面が平滑な食品用ホースにご使用できます。</p>	<p>ホースの内面が平滑で外面に凹凸が有るホースにご使用できます。</p>
<p>ホースの内外面が平滑なホースにご使用できます。</p>	